

# PORTE VA ET VIENT

## Porte PWE

> Porte va et vient pour locaux techniques, séparation de locaux...

### Description

#### Vantail

- Epaisseur 40 mm.
- Parement tôle acier prélaqué 60/100 (bacs symétriques) coloris blanc RAL 9010. Laque polyester 25 µ.(1)
- Ame isolante en mousse de polyuréthane injecté sous presse(2).
- Hublot méthacrylate DV 370x680 (LxH) (un par vantail).

#### Huisserie

- Inox 12/10 en 3 morceaux en forme de C (3).
- Fixation traversante (4).

#### Ferrage

- Charnières va et vient zinguées (6).
- Joint anti-pince doigt transparent (7).
- Protection basse inox 8/10<sup>ème</sup> Hauteur 850 mm.

#### Options


- **Parement :**
  - Tôle couleur 75/100 (Vert RAL 6018 - Rouge RAL 3000 - Bleu RAL 5002 - Jaune RAL 1018).
- **Accessoires :**
  - Arrêt de porte zingué.
  - Charnières inox.
  - Charnières DELRIN\* (dans ce cas de figure, nous consulter pour connaître le passage libre et dimensions).

Ce type de porte est disponible en 5 dimensions standards. (cf tableaux ci-dessous).



\*ou équivalent



Porte livrée avec notice de montage et d'entretien repérée par un numéro de série.

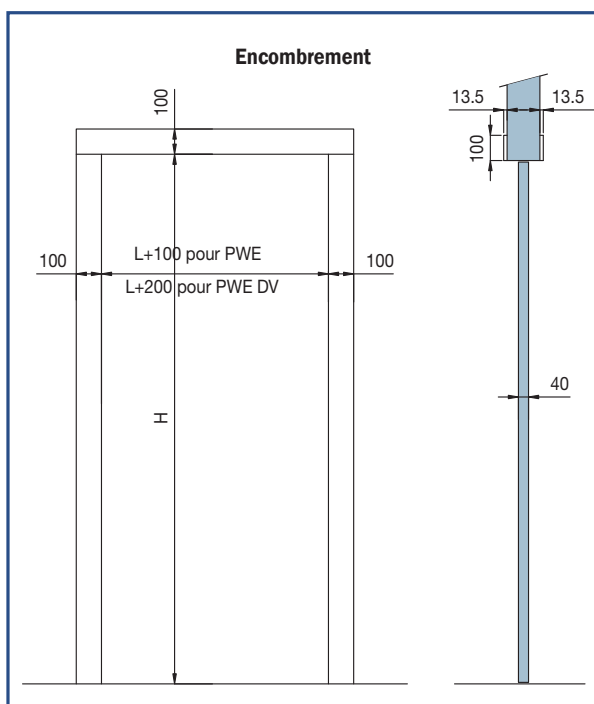

	Passage libre		Découpe panneaux		Ext. Huisserie	
	Larg mm	Haut mm	Larg mm	Haut mm	Larg mm	Haut mm
N° 662021 Porte service PWE	800	2100	910	2105	1100	2200
	900	2100	1010	2105	1200	2200
N° 662022 Porte service PWE DV	1380	2100	1590	2105	1780	2200
	1580	2100	1790	2105	1980	2200
	1780	2100	1990	2105	2180	2200

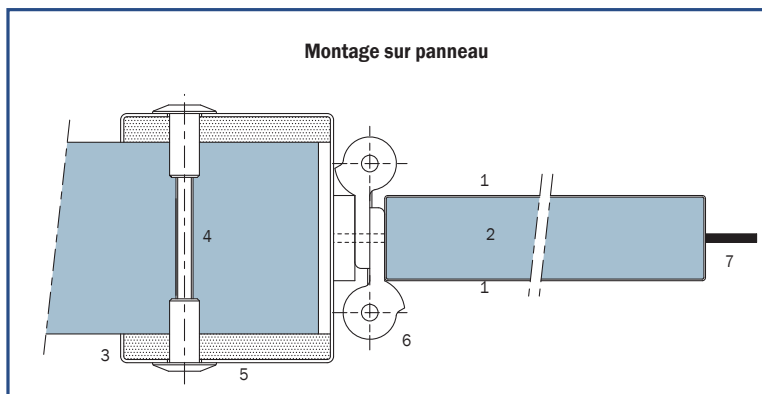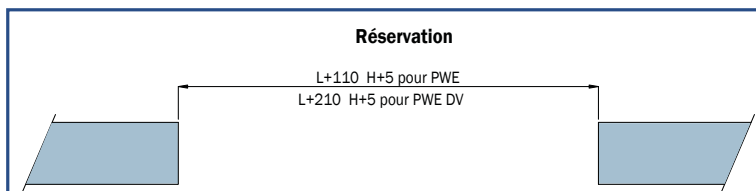

Castormat se réserve le droit de faire des modifications dans la conception et les caractéristiques des panneaux sans préavis.



Produit en conformité avec la norme harmonisée NF EN 13241-1 et conforme aux dispositions de la directive européenne suivante : - 89/106/CEE : directive Produits de Construction.

Porte va et vient  
Porte PWE



www.castormat.fr